

無線温度・温湿度ロガー

SK-L700Rシリーズ



子機-温度 SK-L700R-T
 CH1:温度一体センサ SK-L700R-T-1



子機-温度 SK-L700R-T
 CH1:温度分離センサ SK-L700R-T-2
 CH2:温度分離センサ SK-L700R-T-2



親機(中継器兼用) SK-L700R



子機-温湿度 SK-L700R-TH
 CH1:温湿度一体センサ SK-L700R-TH-1



子機-温湿度 SK-L700R-TH
 CH1:温湿度分離センサ SK-L700R-TH-2

製品概要

無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」は、最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。
無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。

- パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。
- 子機（温度タイプ・温湿度タイプ）に測定データを記憶します。
- 標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データを収集します。
- 解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析が可能です。
- 子機は各センサとセットでトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。




注意：本器は電波法に基づく技術基準適合証明（工事設計認証）を受けた無線機を内蔵しています。
本器を分解、改造することは法律で禁じられています。
また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。
(This product is designed for only use in Japan.)

● 特長・機能


▶ 無線到達距離

遮蔽物のない見通しの良い屋外直線で約400mです。（屋内の場合、約100m）
障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。

接続例：1

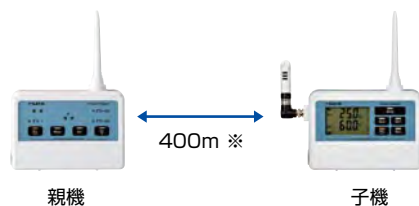


接続例：2

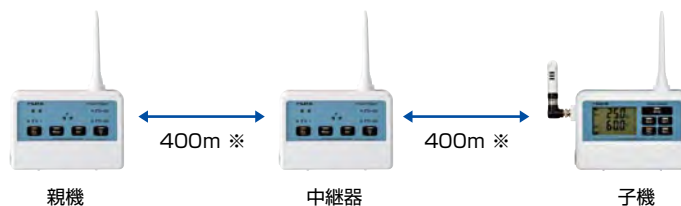

※無線到達距離は電波環境で異なります

▶ 最大60台のネットワーク通信

親機1台に対し、中継器・子機合わせて最大60台を同時接続できます。施設・工場内など、広域な測定場所をカバーします。
※中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。
最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。

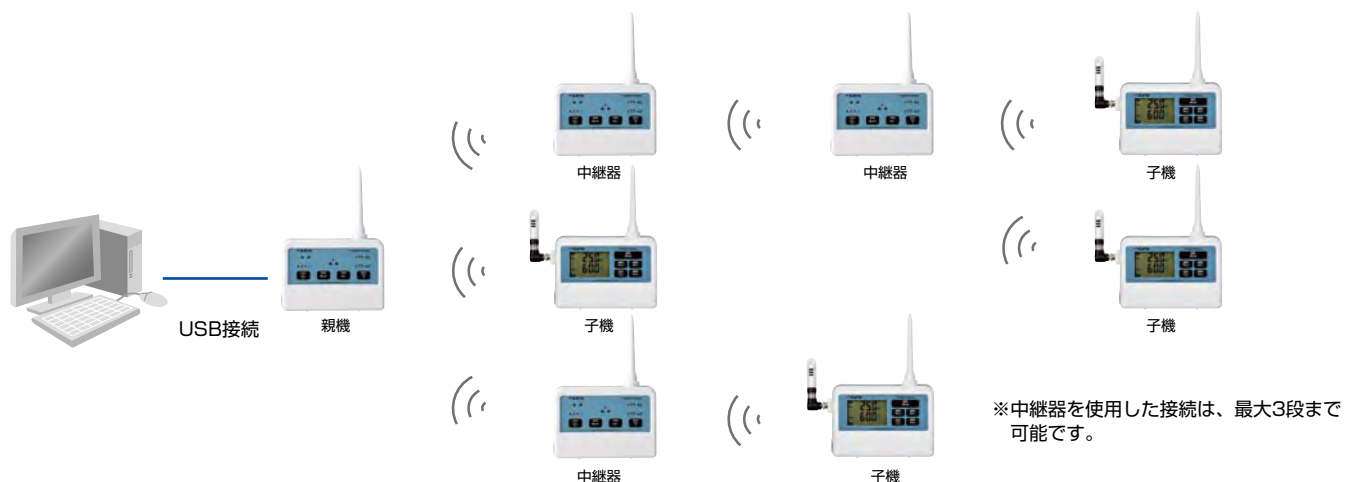


▶データロガー機能

- 記憶データ
子機に最大16000ヶの測定データを記憶できます。
記憶間隔は1秒～60分(13通り)を設定でき、記憶方法はワнтаイム・エンドレスの2種類から選択可能です。
- 記憶データの保持
子機の電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
- microSDメモ리카ードへのコピー
子機に記憶した測定データは、microSDメモ리카ードにコピーも可能です。(microSDメモ리카ードは別売りです)
- 無線通信で記憶データを収集
離れた場所から子機の記憶データを収集することが可能なため、設置場所へ移動する必要がありません。
設定した時間に自動で記憶データを収集することもできます。
- キーロック機能
記憶中に子機の誤操作で記憶が停止することを防止するため、キーロックが可能です。

▶リアルタイム監視

- 無線通信で測定データの監視
離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
- 警報機能(接点出力)
子機に設定した上限値、または下限値を超えた場合、親機の警報出力端子から警報出力が可能です。警報ライトやブザーを使用して、警報の監視ができます。
- 警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。




▶防塵・防水機能

温度タイプの子機はJIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。
(無線温度ロガー用分離センサ接続時)


▶解析ソフトウェア

- ルート設定
ネットワークを構築する中継器、子機をマウス操作で簡単に設定できます。
中継器や子機の増設、ルートの変更も容易です。
- 子機との通信
各設定、記憶データの収集、リアルタイム監視が可能です。
- データ解析
子機から収集した記憶データは、保存・印刷・各種解析が可能です。

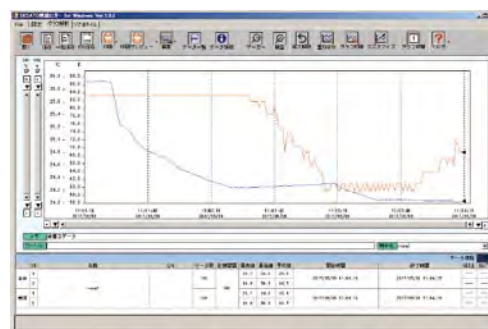

データ解析画面

▶設置イメージ

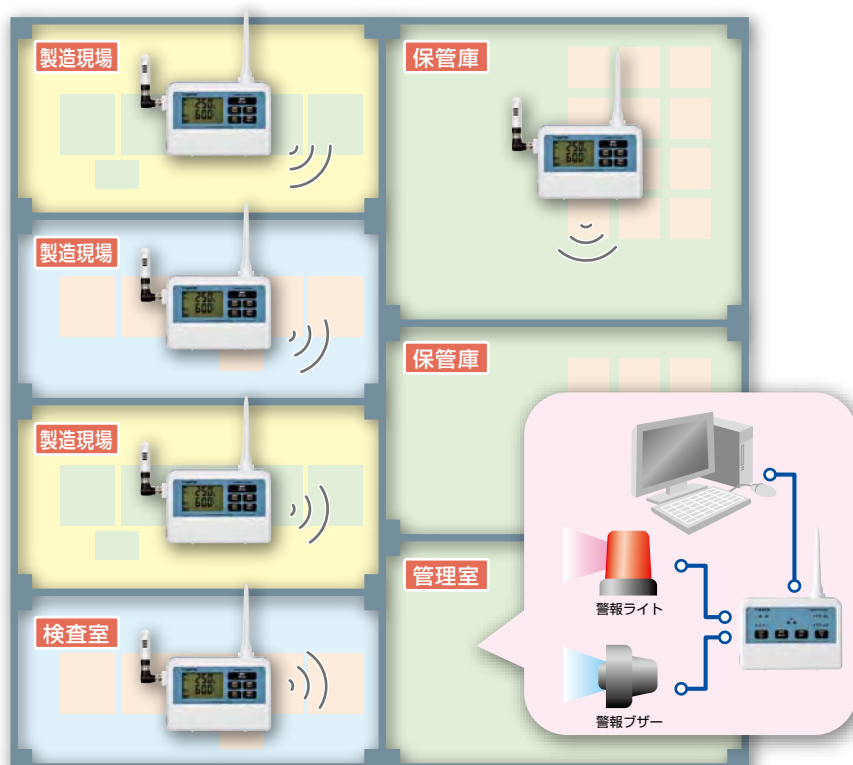

親機・中継器

無線口ガー親機・中継器 SK-L700R

No.8220-00 価格¥28,000 (税込み¥30,800)

- 親機、中継器兼用
電池BOX内のスイッチで、親機↔中継器の切り替えができます。
- 警報出力機能
親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。
警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。
警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。
- 電源
USBバスパワー・電池・ACアダプタ(別売り)のいずれかで使用可能です。
※No.8229-50 専用ACアダプタ 価格¥4,500 (税込み¥4,950)



子機

無線温度ロガー子機 SK-L700R-T

No.8221-00 価格¥17,000 ※センサは別売りです
(税込み¥18,700)

- 温度2chロガー
最大2本の温度センサが接続可能です。(各センサは別売り)
- 親機(中継器)と無線で通信
配線不要で各種設定、測定データの回収が可能です。
- 防塵・防水
JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。
(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
- microSDメモリカード
記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。
- 記憶データの保持
電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
- 電源
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
※No.8229-50 専用ACアダプタ 価格¥4,500 (税込み¥4,950)



CH1：一体センサ
CH2：分離センサ



温度センサ接続例



CH1：一体センサ



CH1：分離センサ
CH2：分離センサ

無線温湿度ロガー子機 SK-L700R-TH

No.8223-00

価格¥22,000
(税込み¥24,200)

※センサは別売りです

- 温湿度ロガー
一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り)
- 親機(中継器)と無線で通信
配線不要で各種設定、測定データの回収が可能です。
- microSDメモ리카ード
記憶した測定データは、microSDメモ리카ード(別売り)にコピー可能。
- 記憶データの保持
電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
- 電源
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
※No.8229-50 専用ACアダプタ 価格¥4,500 (税込み¥4,950)



CH1: 一体センサ



側面



背面
※温度タイプ、温湿度タイプ共通



CH1: 分離センサ

温湿度センサ接続例

センサ

無線温度ロガー用一体センサ SK-L700R-T-1

No.8221-11 価格¥5,000
(税込み¥5,500)



無線温湿度ロガー用一体センサ SK-L700R-TH-1

No.8223-11 価格¥7,500
(税込み¥8,250)



- 粉塵などからセンサを保護する
センサフィルタを標準付属

無線温度ロガー用分離センサ SK-L700R-T-2

No.8221-12 価格¥5,500
(税込み¥6,050)

- IP65の防塵・防水仕様
- ケーブルは10mまで
延長可能
(お問い合わせください)



無線温湿度ロガー用分離センサ SK-L700R-TH-2

No.8223-12 価格¥8,600
(税込み¥9,460)

- 粉塵などからセンサを保護する
センサフィルタを標準付属
- ケーブルは10mまで
延長可能
(お問い合わせください)



温湿度センサ用オプション:

No.8229-60 センサフィルタ (4枚入) 価格¥1,600 (税込み¥1,760)

No.8229-61 センサフィルタ (20枚入) 価格¥7,500 (税込み¥8,250)

解析ソフトウェア

●ネットワーク構築

製品をご使用になる場合、親機を中心としたネットワーク（ルート設定）の構築が必要です。

ルート設定は、解析ソフトウェア上のマウス操作でおこなえるため、機器の増減・ルートの再構築も容易です。



●リアルタイム監視

▶無線通信で子機の測定データをリアルタイムで監視します。

- 接続機器の状態監視

接続機器の測定データ、電波状況、電池残量などの情報を確認できます。


- 警報機能（接点出力）

子機に設定した上限値、または下限値を超えた場合、親機の警報出力端子から警報出力が可能です。

警報ライトやブザーを使用して、警報の監視ができます。

- 警報機能（メール送信）


設定した条件（上限値、または下限値を超えた場合／電池残量警告 など）が起こった場合、事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。

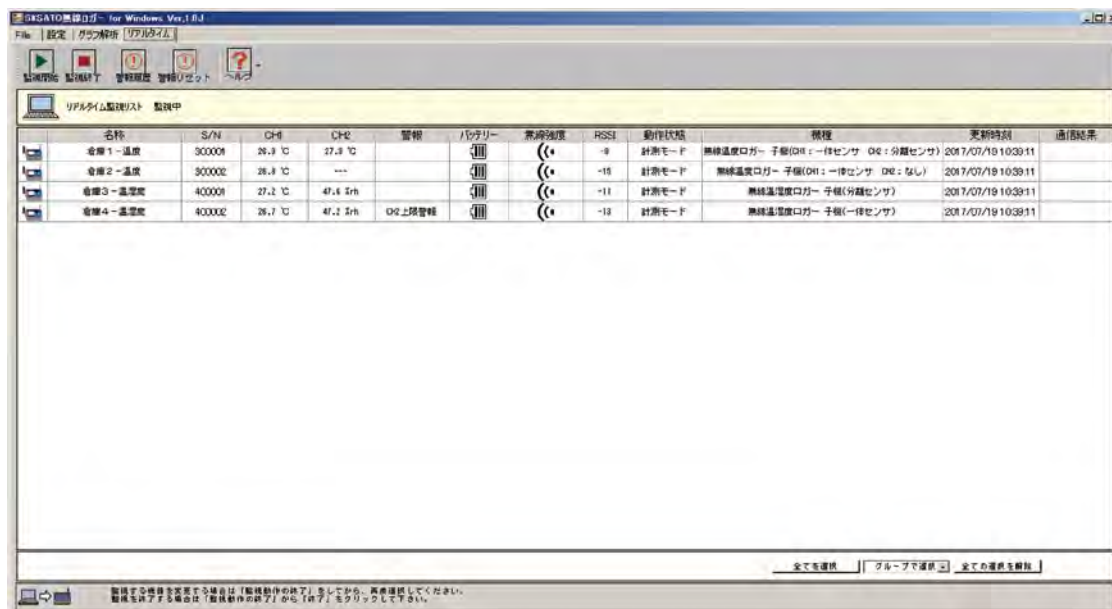

●データ解析

▶無線通信で子機から収集した記憶データのグラフ表示・保存・印刷・各種解析をおこないます。


- 無線通信で記憶データを収集
離れた場所から子機の記憶データを収集できます。
設定した時間に自動で記憶データを収集することも可能です。
- microSDメモ리카ードで記憶データを収集
子機からmicroSDメモ리카ードへコピーした記憶データを読み込むことができます。
- 解析機能
拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算解析機能など、用途に応じた様々な解析が可能です。

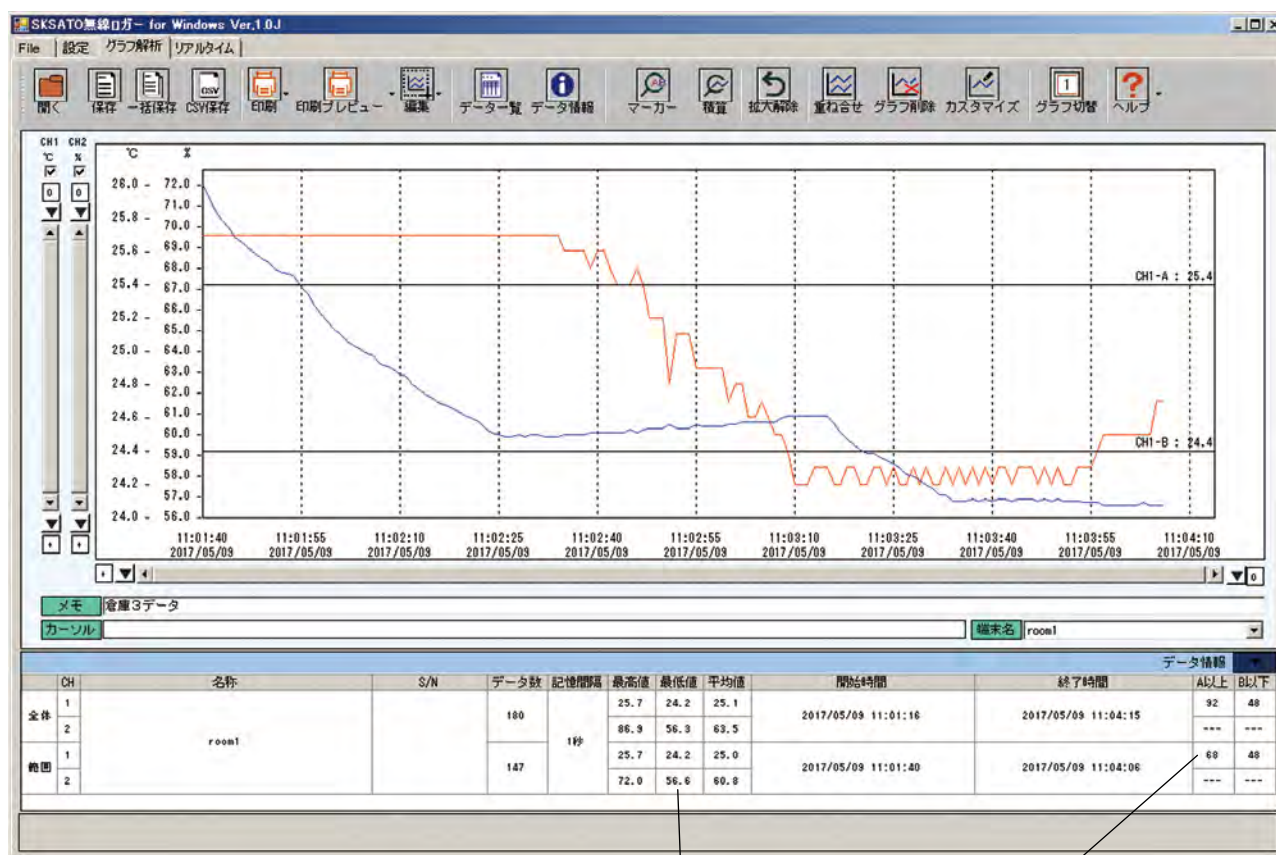


記憶データの解析結果

マーカー解析機能
指定値を上回った(下回った)データ数を表示します。

- 温度、湿度データの分割表示
温度、湿度データを分けて表示できます。(温湿度データのみ)

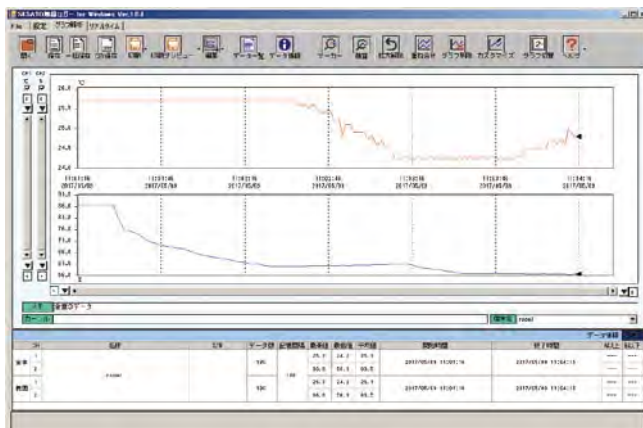

- 測定データの重ね合わせ
最大10データを重ね合わせて解析ができます。

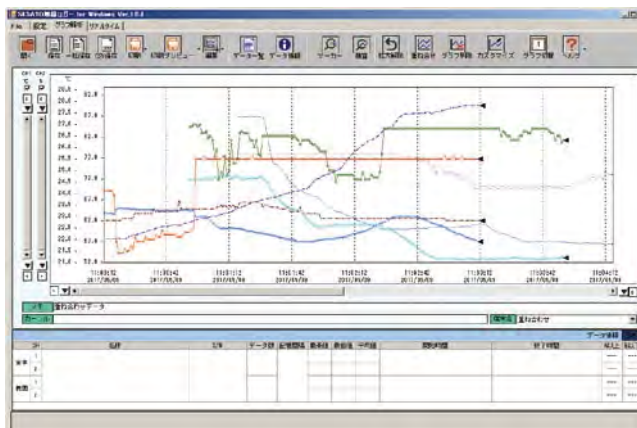

製品仕様


親機・中継器

製品番号	No.8220-00
製品名	無線ログー親機・中継器
型式	SK-L700R
表示	LED
無線規格	ARIB STD-T108準拠 920MHz帯／通信チャンネル数14ch／出力約20mW
通信距離	屋外見通し約400m／屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境により異なります
通信	USB
接点容量	無電圧接点 2接点 最大定格 AC/DC240V 80mA ※親機として使用時
使用環境	0～50℃ 85%rh以下 ※結露無きこと
電源	USB/バスパワー または単3形アルカリ電池 2本、ACアダプタ
電池寿命	中継器モードで約6ヶ月 ※中継器に子機1台接続、リアルタイム間隔10分の場合
寸法	約(W)114 × (H)80 × (D)35mm ※アンテナ、突起部含まず
質量	約230g ※電池含む
付属品	単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル 1本、解析ソフトウェア(CD-ROM) 1枚、取扱説明書 1冊

子機

製品番号	No.8221-00	No.8223-00
製品名	無線温度ログー子機	無線温湿度ログー子機
型式	SK-L700R-T	SK-L700R-TH
測定範囲	接続するセンサにより測定範囲は異なります	
分解能	0.1℃	0.1℃／0.1%rh
表示精度	at 0～40℃ 温度: ±(0.1+1digit)℃ 上記以外 温度: ±(0.2+1digit)℃	at 0～40℃ 温度: ±(0.1+1digit)℃ / 湿度: ±(0.1+1digit)%rh 上記以外 温度: ±(0.2+1digit)℃ / 湿度: ±(0.2+1digit)%rh
表示サンプリング	約1秒	
表示機能	温度／湿度警報(ALM)、記憶方式(→/∞)、記憶中の表示(REC)、記憶量(バー)、受信強度(アンテナマーク)、microSDメモリ(SD)、ローバッテリーマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示	
計測チャンネル数	温度2チャンネル	温度、湿度各1チャンネル
記憶容量	各チャンネル 16000データ	
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分の13通り	
外部メモリ	microSD / SDHC 32GB まで	
無線規格	ARIB STD-T108準拠 920MHz帯／出力約20mW	
通信距離	屋外見通し約400m／屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境により異なります	
使用環境	-10～60℃ 85%rh以下 ※結露無きこと	
電源	単3形アルカリ電池 2本 またはACアダプタ	
電池寿命	約10ヶ月 ※LCD OFF設定、記憶間隔10分、無線通信環境良好のとき	
寸法	約(W)114 × (H)80 × (D)35mm ※アンテナ、突起部含まず	
質量	約245g ※電池含む	約240g ※電池含む
付属品	単3形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊	

相対湿度測定範囲および精度

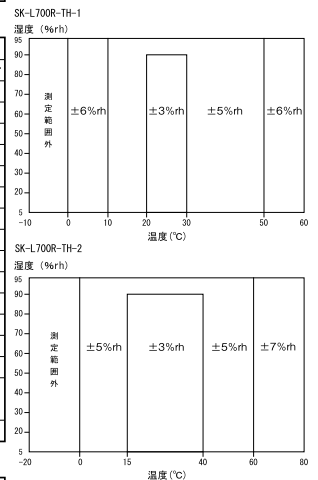

センサ

製品番号	No.8221-11	No.8221-12	No.8223-11	No.8223-12
製品名	無線温度ログー用一体センサ	無線温度ログー用分離センサ	無線温湿度ログー用一体センサ	無線温湿度ログー用分離センサ
型式	SK-L700R-T-1	SK-L700R-T-2	SK-L700R-TH-1	SK-L700R-TH-2
温度センサ	サーミスタ		静電容量式湿度センサ	
湿度センサ	— — —			
温度測定範囲	-10～60℃	-40～80℃	-10～60℃	-20～80℃
湿度測定範囲	— — —		5～95%rh (at 23℃)	
温度精度	±0.5℃			
湿度精度	— — —		右図参照	
寸法	センサ部 約φ11×(H)60mm コネクタ部 約φ9×L30mm コード長 — — —	約φ3.3×L13mm 約φ12×L40mm 約1.6m	約φ11×(H)60mm 約φ9×L30mm — — —	約φ11×L34mm 約φ12×L40mm 約1.6m
質量	約9g	約23g	約9g	約35g
材質	センサ部 PC コネクタ部 PVC コード — — —	SUS304 PVC PVC	PC PVC — — —	PC PVC PVC
防塵・防水性	— — —	JIS C 0920 IP65準拠 ※子機接続時	— — —	— — —
付属品	取扱説明書 1部		センサフィルタ 1枚、取扱説明書 1部	

ソフトウェア

製品名	SK-L700R用解析ソフトウェア
型式	SKSATO無線ログー for Windows
動作OS	Windows10(64bit／32bit日本語版)、Windows8.1(64bit／32bit日本語版)、Windows8(64bit／32bit日本語版)、Windows7(64bit／32bit日本語版) ※最新のサービスをインストールしていること
メモリ	4GB以上(32bit)、8GB以上(64bit)
ハードディスク	4GB以上の空き容量
その他	USBポート、CD-ROMドライブを有すること ※メール通報機能を利用する場合はインターネット接続環境およびメールアドレスが必要

SK SATOホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧ください。

URL: <http://www.sksato.co.jp>

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8119
東京営業所 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 ☎03-3254-8112(代) FAX03-3254-8119
大阪営業所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123
富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090
福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉3-2 博多イトビル4F ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688
東京工場 朝霞配送センター
ISO9001／宮城工場 JCSS／宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●価格は2023年5月21日現在の価格です。

おもとはめ…